

TEE-WYE DE PVC PARA TUBO CORRUGADO DE PEAD

La **Tee-Yee** es sin duda la mejor opción y la más eficiente conexión plástica para una descarga domiciliaria.


Consiste en una conexión Tee con una derivación a 45° que facilita y orienta el desalojo de las aguas residuales del domicilio al colector.

Debe considerarse que con el uso de una **Tee-Yee** se tiene un ahorro de tubería del orden de 40 cm por descarga. Por lo que por cada 15 descargas se ahorra un tramo completo de tubo.


El ahorro se hace mayor si se utilizan **Tee-Yee's** dobles.

VENTAJAS DE USO DE TEE-YEE (TEE WYE)

- 1.- Junta hermética.
- 2.- Fácil ensamble.
- 3.- La **Tee-Yee** o **Tee-Wye** de **PVC** tiene un rigidez igual o mayor que la del tubo corrugado. Previendo hundimientos en el pavimento.
- 4.- Ahorro del 8% en tubería.
- 5.- Excelente uso en conexiones de redes y urbanizaciones nuevas.

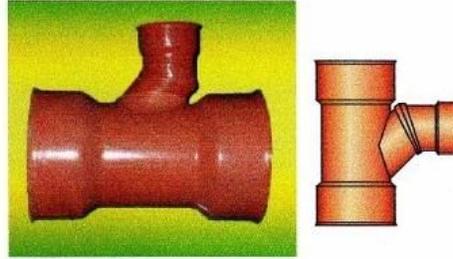

Las Tee-Yee de Polietileno de pared lisa, **NO TIENEN LA MISMA RIGIDEZ DEL TUBO PEAD CORRUGADO**. Debido a esto suelen deformarse bajo carga provocando pérdida de la hermeticidad en la unión, originando la infiltración de las aguas negras al subsuelo y hundimientos en el pavimento.

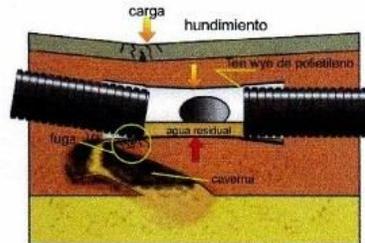

La Tee-Yee de PVC tiene una **rigidez igual o mayor que la del tubo corrugado de PEAD**. Evitando hundimientos y pérdida de hermeticidad.

PRODUCTO	RIGIDEZ
Tee Yee PVC	4.3 kgf/cm ²
Tee Yee PEAD	0.7 kgf/cm ²
Tubo PEAD Corrugado	3.5 kgf/cm ²

Pruebas realizadas en el CNCP, laboratorio certificado por la CNA



TEE-WYE DE PVC PARA TUBO CORRUGADO DE PEAD

La Tee-Yee Atl es fabricada con tubo de PVC Serie 20 con una rigidez de 1.9 kgf/cm^2 según la norma de fabricación de tubería NMX-E-215/1-SCFI-2003.

Por el método de fabricación a base de secciones termoformadas de tubo, su rigidez se duplica llegando a tener un valor de pieza final de 4.3 kgf/cm^2 .

Con este valor usted protege su inversión y le brinda una satisfacción total a los usuarios. Al garantizar una rigidez al menos igual a la del tubo corrugado.

Atl le brinda productos compatibles para todo tipo de marca, previa identificación de la tubería a conectar.

Dimensiones disponibles:


		DESCARGA							
		4"	6"	8"	10"	12"	15"	18"	24"
COLECTOR	6"	■	■						
	8"	■	■	■					
	10"	■	■	■	■				
	12"	■	■	■	■	■			
	15"	■	■	■	■	■	■		
	18"	■	■	■	■	■	■	■	
	24"	■	■	■	■	■	■	■	■

Atl le fabrica Tee-Wye para conectarse a descargas diversas como:

PVC sanitario cementar
 PVC alcantarillado anger
 Corrugado PEAD
 Corrugado PVC-Novafort
 Albañal




Tee-Wye de PEAD rotomoldeada o inyectada.



Tee-Wye de PVC.

Otros arreglos para Tee-Wye:

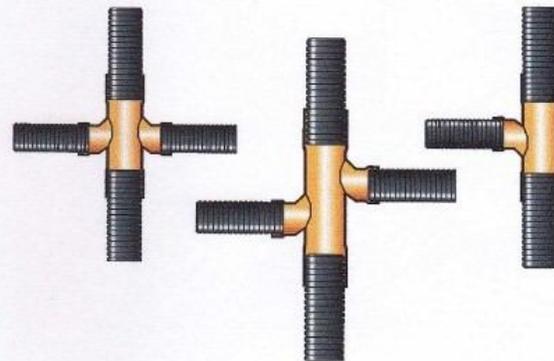

También se pueden fabricar en color negro con pedido de fabricación especial.



CORDOBA, VER (271) 71 6 55 21; 71 8 00 31
Sc22cordoba@gmail.com
www.sc21.com.mx



sistemas constructivos
SC22 sacv