


Tododren
GENERAMOS PROGRESO

TUBERÍA PEAD CORRUGADA CONDUIT TODODREN

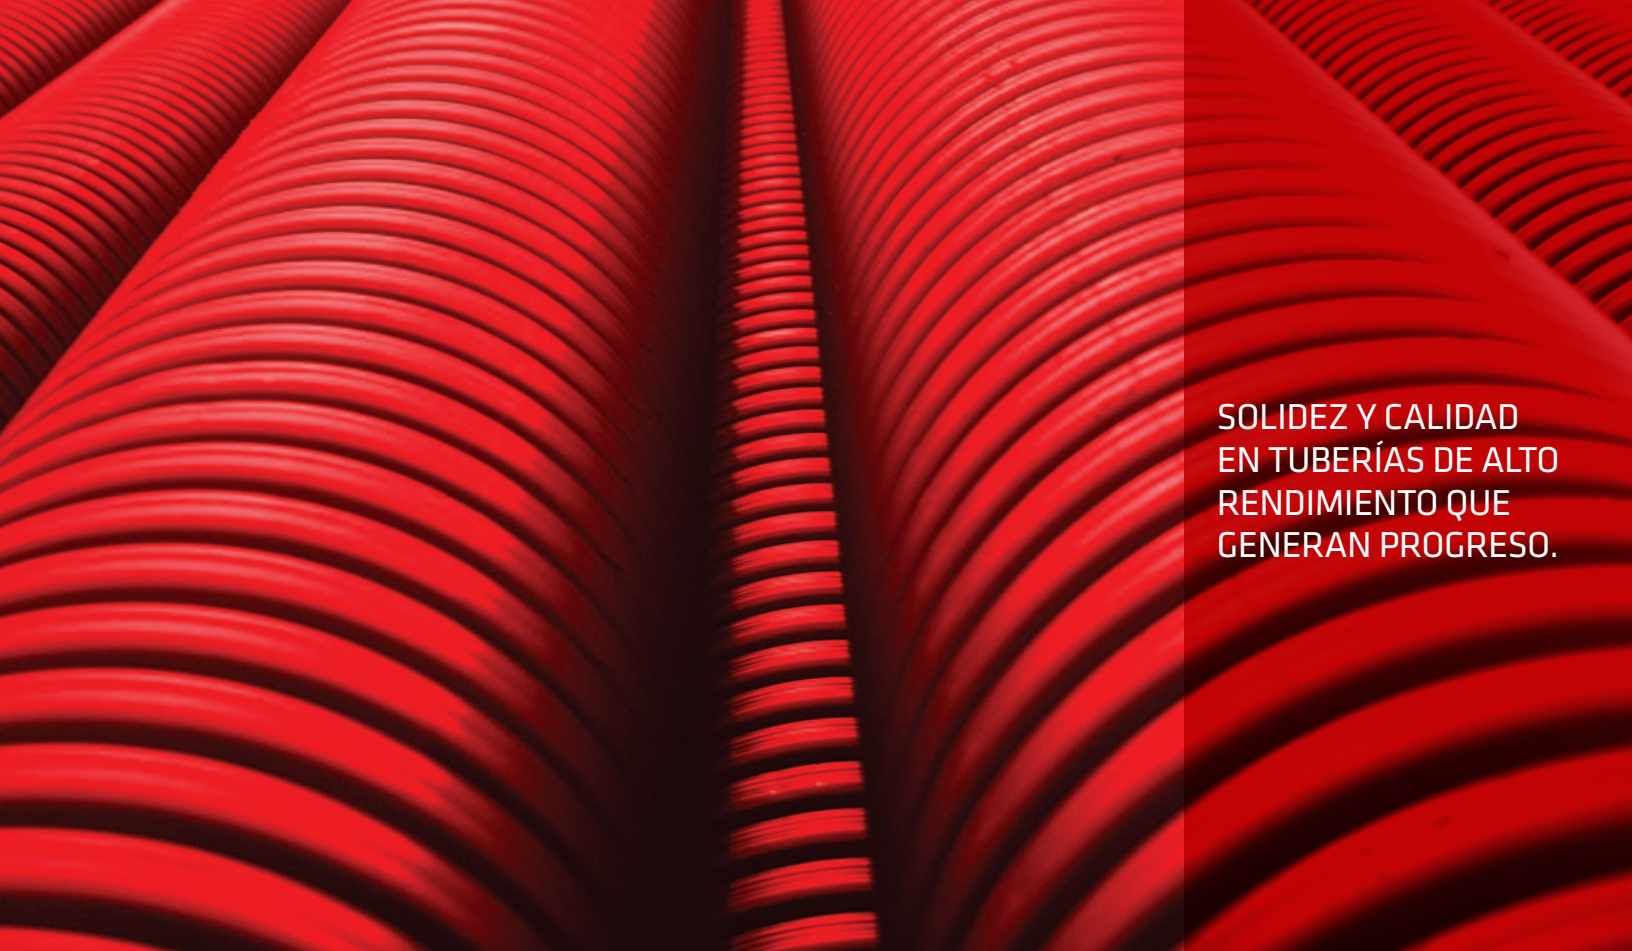


SOLIDEZ Y CALIDAD
EN TUBERÍAS DE ALTO
RENDIMIENTO QUE
GENERAN PROGRESO.

NUESTRA TUBERÍA CONDUIT PEAD TODODREN APORTA UN PRODUCTO ÚNICO EN LATINOAMÉRICA POR SUS CUALIDADES DE DISEÑO Y FABRICACIÓN, PARA LA SOLIDEZ Y FORTALEZA QUE REQUIEREN LAS GRANDES OBRAS.

La protección y seguridad para instalaciones de conducciones eléctricas subterráneas, de baja, alta y media tensión así como de fibra óptica constituyen prioridades fundamentales para todas las construcciones. Por este motivo, desde el año 2001 hemos producido y comercializado tubería con cualidades de excelencia por su hermeticidad, fortaleza y resistencia.

Todas las obras y construcciones que cuentan con Tubería PEAD Corrugada Conduit Tododren poseen una infraestructura de vanguardia con características especiales para proveer un máximo nivel de resistencia. Ofrecemos una gama diversa de conexiones en todos los diámetros, de fácil instalación y mantenimiento a bajos costos, debido a la misma constitución de la tubería.

*La mayor
protección a las
instalaciones
de conducción
eléctrica
subterránea.*

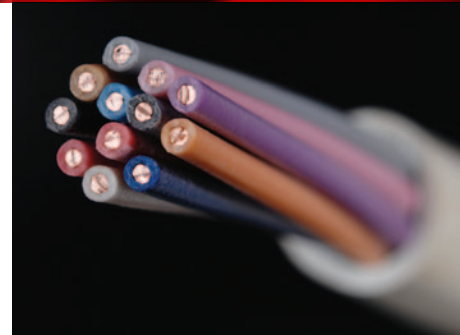

NUESTRA TUBERÍA POSEE CUALIDADES ÚNICAS EN LATINOAMÉRICA CON UN DISEÑO E INGENIERÍA QUE GARANTIZAN LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER OBRA.

POR ELLO OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES:

- Productos 100 % herméticos, confiables y de alta resistencia.
- Tubería elaborada con resina 100 % virgen, lo cual le aporta una resistencia máxima a la corrosión o abrasión y le brinda elasticidad, que es la cualidad idónea para instalaciones de cableado.
- Tubería en color rojo que cumple con las especificaciones de la CFE y estándares internacionales. El interior de la tubería es liso y tiene corrugas exteriores de doble arco en forma anular que brindan gran resistencia mecánica.
- Protección del cableado antes y después de su instalación. La fortaleza de nuestros productos propicia la absorción de impactos por lo cual no se fractura ante la presencia de golpes o maltrato.
- Ahorro y conveniencia en la instalación ya que la unión de su sistema espiga - campana permite que no se utilicen materiales alternos para su conjunción como pegamento o termofusión.
- Productos de fácil manejo, descarga, transporte y maniobrabilidad, además, gracias a la posibilidad de telescopio permite introducir un tubo dentro de otro ahorrando costos de transporte y logística.
- Productos resistentes a la degradación por los rayos ultravioleta que soportan el ataque a la intemperie, a diferencia de otros termoplásticos, lo que le brinda cualidades de durabilidad para almacenaje a la intemperie.
- Flexibilidad en la tubería que permite absorber ciertas curvaturas evitando el uso de algunos registros en el proceso de instalación. (Curvaturas con ángulos mayores requieren accesorios especiales).
- Un diseño e ingeniería únicos en América Latina: la Campana Bi-Capa Reforzada, característica de los productos Tododren. Esta campana integrada en el cuerpo del tubo es más larga, con una medida superior a la estándar y con doble pared más reforzada.

PRODUCTOS INNOVADORES AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

Nos esforzamos por contribuir al mejoramiento ambiental, mediante productos que aportan a la conservación del planeta, la salud y calidad de vida.




Tabla de especificaciones

La tubería Conduit está disponible en diámetros que van desde 50 mm hasta 200 mm.

Diámetro nominal interior		Diámetro interior promedio		Diámetro exterior promedio		Rigidez "ps" (con deflexión al 5%)		Espesor de pared mínimo		Peso por metro lineal		Peso por tramo de 6.10 M (20 ft)	
In	mm	In	mm	In	mm	Kpa	Psi	In	mm	Kg / mL	Lb / mL	Kg	Lb
2"	50.00	2.02"	51.31	2.51"	63.75	345.00	50.00	0.020"	0.50	0.50	1.10	3.05	6.72
3"	75.00	3.04"	77.22	3.62"	91.95	345.00	50.00	0.020"	0.50	0.65	1.43	3.97	8.74
4"	100.00	4.04"	102.62	4.73"	120.14	345.00	50.00	0.020"	0.50	0.80	1.76	4.88	10.76
6"	150.00	6.00"	152.40	6.85"	173.99	345.00	50.00	0.020"	0.50	1.80	3.97	10.98	24.21
8"	200.00	7.95"	201.93	9.11"	231.39	345.00	50.00	0.024"	0.65	3.00	6.61	18.30	40.34



Tododren

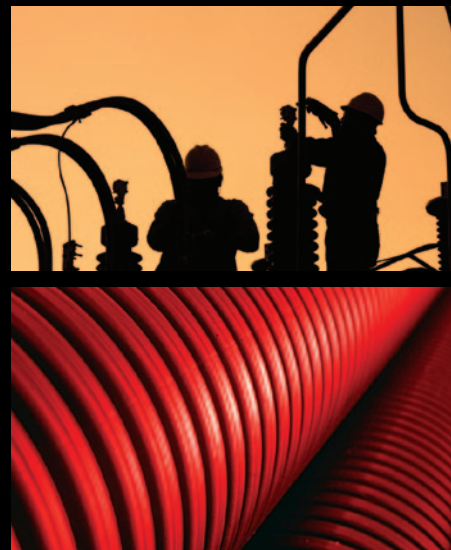

LA TUBERÍA PEAD CONDUIT TODODREN ESTÁ
CERTIFICADA Y SUSTENTADA BAJO LAS NORMAS:

NMX-E-242/1-ANCE-CNCP-2005

NRF-057-CFE-2009



Contacto

Planta y oficinas Monterrey
Camino a Encarnación Km.1.1 s/n.
Apodaca, N.L. México. C.P. 66615
Teléfonos:

01-800-TUBERIA
8823742

01-800-RMETICA
7638422

ventas@tododren.com

www.tododren.com